LIQMAX III RGB

RGB VERSION

ELC-LMT120-RGB

ELC-LMT240-RGB

Refroidisseur de processeur Tout-en-Un (AIO) LiqMax III RGB, version 120mm et 240mm

Waterblock Aurabelt™ compatible avec la synchronisation RGB des cartes-mères RGB Ready (+12V/G/R/B)
Waterblock au design bicamériste (2 chambres) pour un refroidissement et une longévité exceptionnels
Technologie brevetée Shunt-Channel-Technology (SCT) : conductivité thermique et élimination des surchauffes
Ventilateur à pales Dual-Convex capables de générer une forte pression d'air et une grande dissipation de chaleur

Le LIQMAX III RGB est un refroidisseur Tout-En-Un universel pour Intel® et AMD®, caractérisé par son éclairage RGB vibrant, son waterblock Aurabelt™ glossy, et sa fonction de synchronisation RGB compatible avec les cartes-mères RGB Ready (dotées d'une entête RGB 4 broches (+12V/G/R/R/B)).

Le LIQMAX III RGB est équipé de la technologie brevetée SCT (Shunt-Channel-Technology) d'Enermax qui permet à la plaque froide d'optimiser l'écoulement du liquide de refroidissement, et d'accélérer les performances de transfert de chaleur.

Référence: ELC-LMT120-RGB (120mm)
EAN: 4713157724250
Colisage : 8 pièces

Référence: ELC-LMT240-RGB (240mm)
EAN: 4713157724410
Colisage : 6 pièces

LIQMAX III RGB

RGB VERSION

Waterblock Aurabelt™ RGB
Le waterblock Aurabelt™ du LIQMAX III RGB
est équipé de LED RGB offrant des effets de lumière éblouissants.

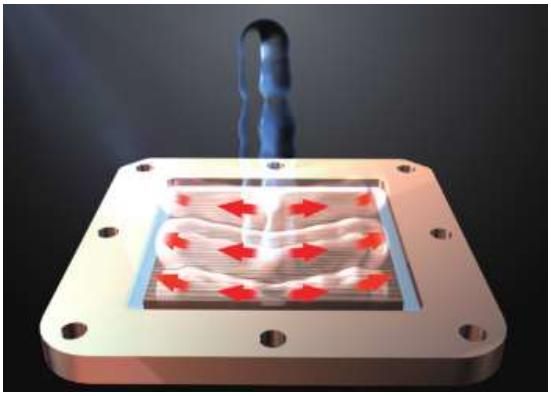

Technologie Shunt Channel (SCT) et
Injection Centrale du liquide de refroidissement (CCI)
Design breveté Shunt-Channel Technology de la plaque froide pour une performance de refroidissement maximale. La CCI permet au liquide de refroidissement d'être injecté directement sur le point le plus chaud, évitant ainsi les risques de surchauffe et accélérant le transfert de chaleur.

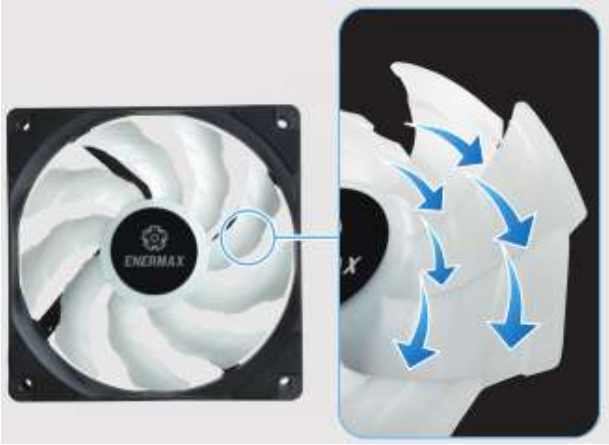

Ventilateurs RGB à pales Dual-convex
Ventilateurs RGB à pales convexes doubles créant une forte pression et une circulation élevée du volume d'air

Tubes en Structure Renforcée
Les tubes de haute qualité sont composés de multiples couches de caoutchouc polyamide souple et durable qui assurent une imperméabilité à toute épreuve, combinée à une longue durée de vie. Leur installation est facile grâce à leur longueur de 400mm.

Kit de montage universel Intel et AMD

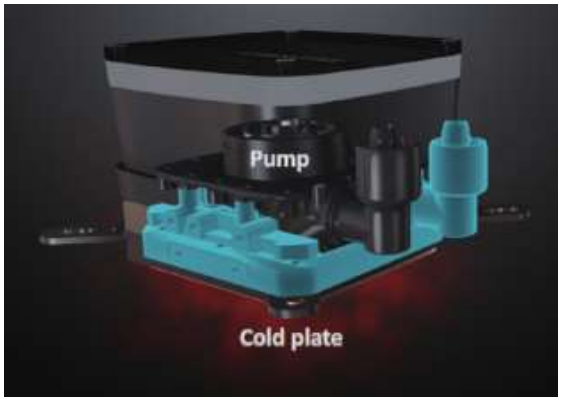

Waterblock au design bicaméristé breveté
2 chambres pour isoler la pompe de la chaleur dégagée et prolonger la durée de vie du refroidisseur

LIQMAX III RGB
RGB VERSION

Spécifications

Modèle	LIQMAX III 120 RGB (ELC-LMT120-RGB)		LIQMAX III 240 RGB (ELC-LMT240-RGB)
Socket Processeur (CPU)	Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1		
Cold Plate	Cuivre		
Pompe	Système de pompe		Roulement céramique
	MTBF de la pompe	50 000 heures	
	Vitesse du moteur	3100 tours/mn avec ±10%	
	Voltage mesuré	12V	
Waterblock	Courant mesuré (pompe)		0.4A (0,49A si connecteur RGB 4 broches connecté (12V/G/R/B)
	Courant mesuré LED RGB		0,18A
Poids (sans ventilateur)	690 g		795 g
Tube	Matériaux	Caoutchouc renforcé	
	Longueur	400 mm	
Ventilateur	Dimensions	120 x 120 x 25 mm	
	Vitesse	500-1600 tours/mn avec ±10%	
	Voltage mesuré	12V	
	Courant mesuré	0,17A (ventilateur)	
	Courant mesuré	0,36A (LED RGB)	
	Flux d'air	22.5~72.1 CFM	
	Pression statique	0.2~1,98 mm-HO_2	
	Niveau acoustique	14~27 dBA	
	Connecteurs	4 broches PWM 4 broches RGB (12V/G/R/B)	
Pâte thermique	Dow Corning® TC-5121C fournie		

INFORMATIONS LOGISTIQUES

PRODUIT	LIQMAX III 120 RGB	LIQMAX III 240 RGB
RÉFÉRENCE	ELC-LMT120-RGB	ELC-LMT240-RGB
EAN	4713157724250	4713157724410
DIMENSIONS BOÎTE	254 X 215 X 137 MM	317 X 205.05 X 137 MM
POIDS BRUT/PIÈCE	1.442 KGS	1.75 KGS
DIMENSIONS CARTON	539 X 300 X 460 MM	435 X 342 X 440 MM
COLISAGE	8	6
POIDS BRUT/CARTON	12.768 KGS	11,65 KGS